

## SPECIFIKATIONER

Öppna 2500

Korttyp

Mifare

Kommunikation till centralenhet

RS 485 (A485)

Mått mm (hxbxd)

123x75x23,5

Drivspänning V DC

12 - 24, levereras av centralenheten

Nettovikt i kg

0,3

# Öppna 2500


**Beröringsfri Mifare-läsare med knappsats****EGENSKAPER OCH FÖRDELAR**

- ▶ Tillverkad av rostfritt stål.
- ▶ Läsare med knappsats för utanpåliggande montage.
- ▶ Knappsats och nyckelhålssymbol belyst.
- ▶ Handikappanpassad med markering på siffran fem.
- ▶ Läser beröringsfria kort och nycklar för mifare.
- ▶ Inbyggd summer.
- ▶ Inbyggd sabotagekontakt.
- ▶ Motståndskraftig mot sabotage.
- ▶ För inom- och utomhusbruk.
- ▶ Integrerbar med andra Multiaccess-produkter.
- ▶ Kommunikation mellan centralenhet och läsare sker krypterat med 32-bitars nycklar.

**ELEKTRISK ANSLUTNING****Öppna 2500**

Strömförsörjning V DC	12 - 24 levereras av centralenheten
Förbrukning Watt	min 0,26 max 6,91 vid 24 V
Amp	min 0,011 max 0,288 vid 24 V
<b>OMGIVNING</b>	
Temperatur °C	-30 till +60
Luftfuktighet % Rh	10 till 100
<b>ANSLUTNING TILL CENTRALENHET</b>	
Centralenheter med programmering via PC	
700 XX	Ja
MC1	Ja
Styra 3000	Ja
<b>DATA</b>	
Kortdata	
-Mifare Classic 1K	Ja
-Mifare Classic 4K	Ja
-4 byte UID	Ja
-7 byte UID	Ja
-Läser kortets serienummer	Ja
-Läser valfritt block i valfri sektor	Ja
Fjärruppgradering från Multiaccess Styra via Styra 3000	Ja
<b>MÅTT I MM</b>	
Höjd	123
Bredd	75
Djup	23,5
Nettovikt i kg	0,3
Monteringshöjd (kabelintags mittpunkt)	1270

2015-03-24 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

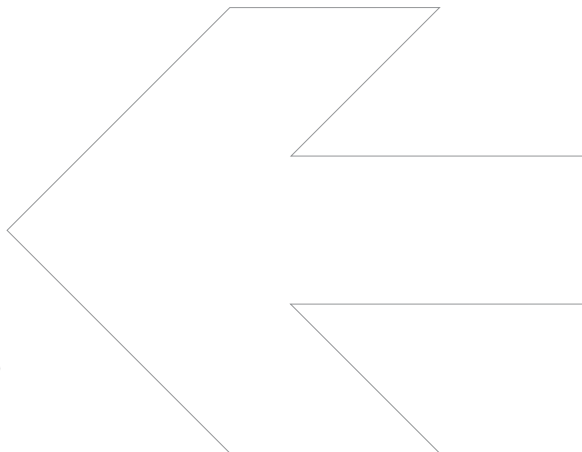

# www.aplus.se

Aptus Elektronik AB · Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim · telefon  
**växel:** 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10 **fax:** 031 68 97 99  
 aptus@aplus.se · www.aplus.se